BT7824

# VivoTab Kasutusjuhend

ASUS on pühendunud keskkonnasõbralike toodete/ pakendite loomisele, et kaitsta tarbijate tervist ja vähendada mõju keskkonnale. Kasutusjuhendi lehekülgede arvu vähendamine on kooskõlas süsiniku emissiooni vähendamisega.

Vaadake üksikasjalikku teavet VivoTabiga kaasas olevast kasutusjuhendist või veebisaidilt http://support.asus.com/.

# Akude laadimine

Enne VivoTabi kasutamist pikema aja jooksul akurežiimis veenduge, et akupakett on täielikult laetud. Arvestage sellega, et akulaadija laadib akupaketti seni kui see on ühendatud vahelduvvoolu (AC) pistikupessa. Pange tähele, et aku laadimine võtab rohkem aega, kui VivoTab samaaegselt kasutatakse.

**OLULINE!** Ärge jätke täislaetud VivoTabi elektrivõrkuga ühendatud olekusse. Tahvelarvutit VivoTab ei tohi jätta toitevõrguga ühendatud olekusse pikaks ajaks.

# Ettevaatusabinõud lennukis kasutamiseks

Võtke ühendust lennuettevõttega, et saada teavet lennu ajal saadaolevate teenuste ja kehtivate piirangute kohta, millega tuleb arvestada VivoTabi kasutamisel lennukis.

**OLULINE!** Võite saata oma VivoTabi läbi lennujaama läbivalgustusseadme (kus esemed paigutatakse konveierlindile), kuid vältige seadme kokkupuudet magnetdetektorite ja metalliotsijatega.

# Ettevaatusabinõud

VivoTab võib kasutada ümbritseva keskkonna temperatuurivahemikus 0°C kuni 35°C (32°F kuni 95°F).

Väga kõrge või madala temperatuuri käes pika aja jooksul võib aku kiiresti tühjeneda ja aku tööiga lüheneda. Aku optimaalse toimimise tagamiseks tagage selle hoidmine soovitatud keskkonna temperatuuril.

# Pakendi sisu

VivoTab



Akulaadija



Mikro-USB kaabel

Tehniline dokumentatsioon ja garantiikaart



Puhastuslapp

Mikro-SIM-kaardi salve väljutustihvt

**MÄRKUS:**

- Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust jaemüüjaga.
- Komplekti kuuluv laadija on riikides ja piirkondades erinev.

# ASUS VivoTabi ülevaade

## Eestvaade

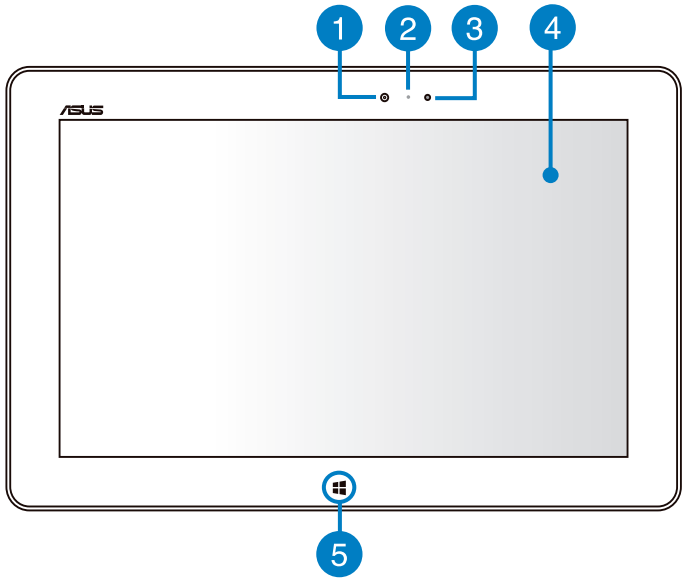


1 **Eesmine kaamera**
Sisseehitatud 2-megapiksline kaamera võimaldab VivoTabiga pildistada ja salvestada videoid.

2 **Kaamera indikaator**
Kaamera indikaator näitab, millal siseehitatud kaamera on kasutusel.

3 **Ümbritseva valguse andur**
Ümbritseva valguse andur tuvastab ümbritseva valguse intensiivsuse. See võimaldab süsteemil automaatselt reguleerida ekraani heledust, sõltuvalt ümbritseva keskkonna valgustingimustest.

4 **Puutetundlik ekraanipaneel**
Puutetundlik ekraanipaneel võimaldab kasutada VivoTabi puutepliiatsi või sõrmega tehtavate liigutustega.

5 **Windows® 8 puutenupp**
Vajutage seda nuppu, et naasta ekraanile Start. Kui te juba olete ekraanil Start, siis puudutage seda nuppu, et minna tagasi viimati kasutatud app'i juurde.

# Tagantvaade

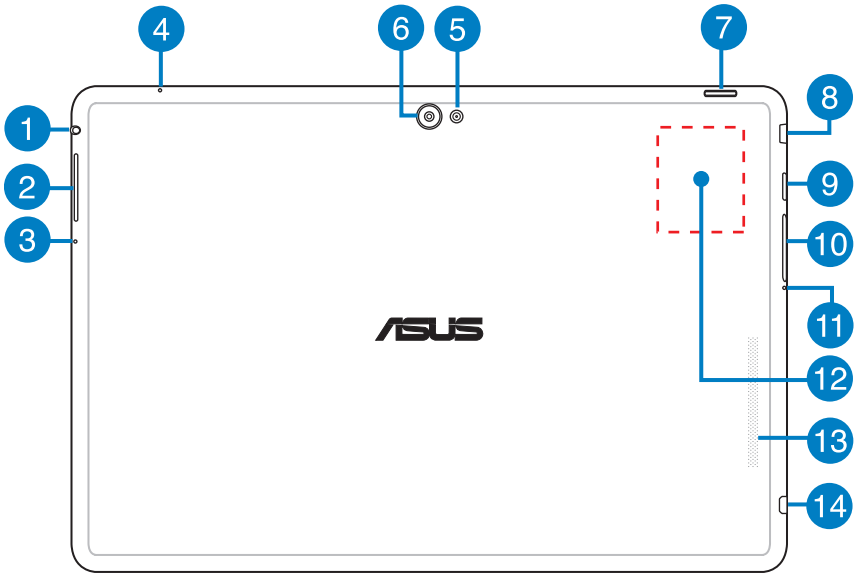


1 **Kombineeritud pistikupesa kõrvaklappide väljundi / mikrofoni sisendi jaoks**

See pesa võimaldab ühendada VivoTabi heliväljundi võimendavate kõlarite või kuularitega. Seda pesa võite kasutada VivoTabi ühendamiseks välise mikrofoniga.

> **OLULINE!** See pesa toetab ainult peakomplekti mikrofoni sisendfunktsiooni.

2 **Helitugevuse nupp**

Vajutage seda nuppu, et helitugevust suurendada või vähendada.

### 3 Avaus seadme käsitsi lähtestamiseks

Kui süsteem käskudele ei reageeri, siis sisestage VivoTabi sund-taaskäivituse avasse sirgestatud kirjaklamber, et teha sund-taaskäivitus.

**HOIATUS!** Süsteemi sundtaaskäivitamine võib põhjustada andmete kaotsimineku. Soovitame tungivalt olulisi andmeid regulaarselt varundada.

### 4 Mikrofon

Sisse ehitatud mono-mikrofoni saab kasutada videokonveentsideks, heli peale lugemiseks või lihtsatateks helisalvestusteks.

### 5 Kaamera LED-välklamp

Kasutage LED-välklampi pildistamisel või videote salvestamisel vähe valgustatud kohtades.

LED-välklampi saab seada ühele järgmistest režiimidest.

| Režiim | Kirjeldus |
|---|---|
| AUTO (automaatne) | LED-välklampi kasutatakse pildistamisel automaatselt sõltuvalt valgustatuse tingimustest. |
| ON (sees) | LED-välklampi kasutatakse alati igasugustes valgustatuse tingimustes. |
| TORCH (valgusti) | LED-välklampi kasutatakse pildistamisel ja videote salvestamisel pidevalt põleva valgustusallikana. |
| OFF (väljas) | LED-välklamp on välja lülitatud. |

6 **Tagumine kaamera**

Sisseehitatud 8-megapiksline kaamera võimaldab teha kõrglahutusega pilte ja salvestada kõrglahutusega videoid, kasutades VivoTab.

7 **Toitenupp**

Nuppu vajutades saate ViviTabi sisse lülitada, seada puhke- või hiberneerimisrežiimi ning puhke- või hiberneerimisrežiimist sisse lülitada.

Vajutage ja hoidke toitenuppu all ligikaudu viis (5) sekundit, et ViviTab sundsulgeda, kui see ei reageeri.

**OLULINE!** Süsteemi sund-taaskäivitamisega võivad andmed kaduma minna. Soovitame tungivalt oma andmeid regulaarselt varundada.

**Aku laadimise indikaator**

Kahevärviline LED indikaator annab aku laadimise oleku kohta visuaalset teavet.

Täpsemalt vaadake allesitatud tabelist.

| Värv | Olek |
|---|---|
| Valge | Täielikult laetud. |
| Oranž | Laadimisrežiim. |
| Tuhm | Vahelduvvoolu adapter ei ole VivoTab ühendatud. |

8 **Micro-HDMI port**
See port on mõeldud mikro High-Definition Multimedia Interface (HDMI) konnektori jaoks ja on HDCP-ühilduv HD DVD, Blu-ray ja muu kaitstud sisu taasesituseks.

9 **Micro SD kaardi pesa**
VivoTabile on sisse ehitatud täiendav kaardilugemispesa, mis toetab mikro-SD-kaardi, mikro-SDHC-kaardi, ja mikro-SDXC-kaardi formaate.

10 **Mikro-SD-kaardi pilu**
VivoTabil on sisseehitatud miro-SIM-kaardi (Subscriber Identity Module) pesa, mis toetab võrkusid GSM, WCDMA ja LTE.

> **Märkus:** Lisateavet vaadake osast **Mikro-SIM-kaardi paigaldamine**.

11 **Mikro-SIM-kaardi salve väljutusava**
Mikro-SIM-kaardi salve väljastamiseks lükake komplektis olev mikro-SIM-kaardi salve väljutustihvt sellesse avasse.

12 **Sisseehitatud Near Field Communication (NFC) moodul**
Sisseehitatud NFC moodul võimaldab teil mugavalt jagada kontakte, pilte, videoid, visiitkaarte ja teisi faile. NFC funktsiooni kasutamiseks pange oma VivoTab NFC silt teise NFC-valmidusega seadme lähedale.

13 **Audiosüsteem**
Teie VivoTab on varustatud sisseehitatud kõrgkvaliteetse stereokõlariga. Helifunktsioone juhib tarkvara.

14 **Mikro-USB 2.0 pesa**
Akupaketi laadimiseks või VivoTabi toitmiseks kasutage mikro-USB 2.0 (universaalne järjestiksiin) pesa.

# ASUS VivoTabi laadimine

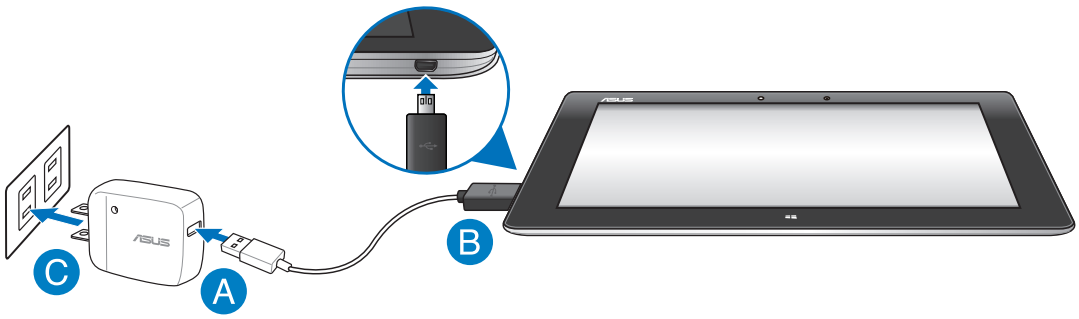


**VivoTabi laadimiseks tehke järgmist.**

A Ühendage mikro-USB-kaabel akulaadijaga.

B Ühendage mikro-USB liitmik VivoTabiga.

C Ühendage akulaadija maanduskontaktiga pistikupessa.

**OLULINE!**

- Kasutage VivoTabi laadimiseks ainult komplekti kuuluvat akulaadijat ja mikro-USB-kaablit. Muu akulaadija kasutamine võib VivoTabi kahjustada.
- Enne laadimise alustamist eemaldage akulaadijalt ja mikro-USB-kaablilt kaitsekile, et vältida ohtu või kehavigastust.
- Ühendage akulaadija pistikupessa, mis on ettenähtud pinge all ja talub nõutavat voolu tugevust. Akulaadija väljundpinge on DC 5 V ja voolu tugevus 2 A.
- Ärge jätke täislaetud VivoTabi elektrivõrkuga ühendatud olekusse. Tahvelarvutit VivoTab ei tohi jätta toitevõrguga ühendatud olekusse pikaks ajaks.
- Kui kasutate VivoTabi akulaadijaga ühendatud olekus, peab maanduskontaktiga pistikupesa olema seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav.
- Enne VivoTabi esmakordset kasutuselevõttu akutoitel laadige seda kaheksa (8) tundi.

# Mikro-SIM-kaardi paigaldamine

Enne kui saate ühendada mobiilse lairibavõrgu, kasutades VivoTabi, on vaja paigaldada SIM-kaart (Subscriber Identity Module).

**Mikro-SIM-kaardi paigaldamiseks tehke järgmist.**

A. Lükake komplektis olev mikro-SIM-kaardi salve väljutustihvt mikro-SIM-kaardi väljutusavasse, et mikro-SIM-kaardi salv eemaldada.

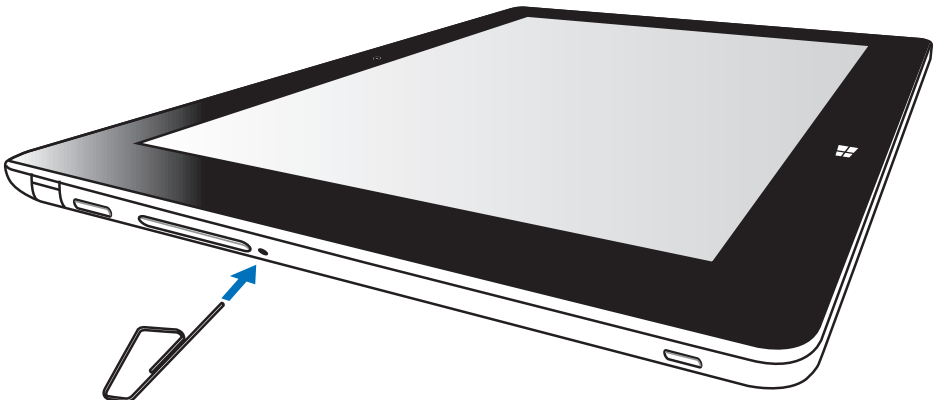

B. Sisestage SIM-kaart salve.

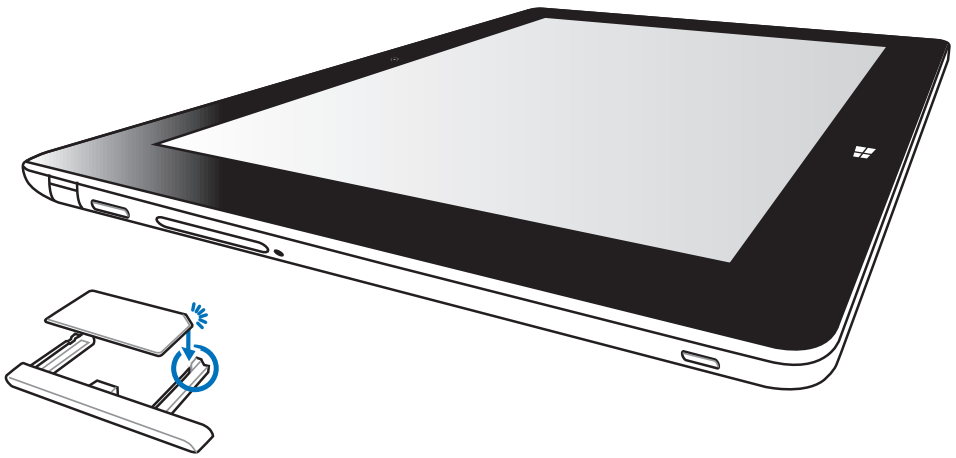

C. Lükake SIM-kaardi salv tagasi pilusse.

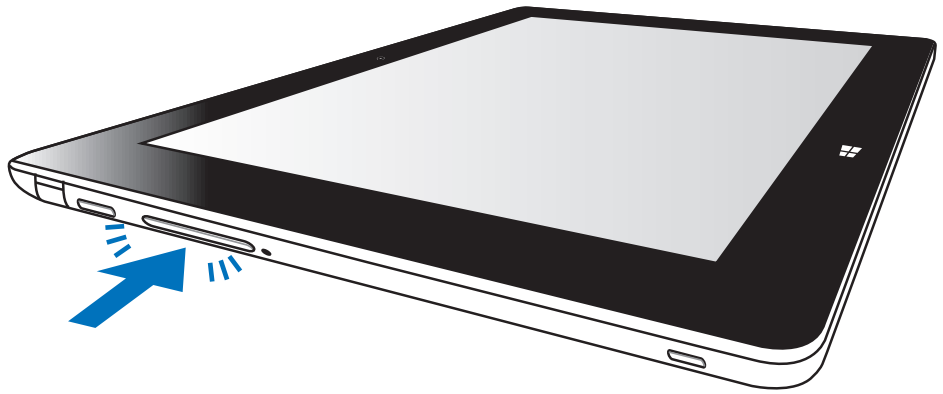

# Lisad

## Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus

Käesolev seade vastab FCC reeglite jaotisele 15. Seadme töö peab vastama kahele järgnevale tingimusele:

- Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning.
- Käesolev seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Käesolev seade on testitud ning vastab klass B digitaalseadmetele esitatud nõuetele vastavalt Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) 15. jaotise eeskirjadele. Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib väljastada raadiosagedusel energiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt käesolevale juhendile, võib see põhjustada ohtlikke häireid raadiosides. Samas puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud kasutustingimustes. Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või televastuvõtus, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil:

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
- Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.
- Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse vooluvõrku.
- Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/ teletehnikuga.

Igasugused muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgelt kinnitanud, võivad tühistada seadme kasutamise õiguse.
Antenni (antenne), mida kasutatakse koos selle saatjaga, ei ole lubatud paigaldada ega kasutada koos ühegi teise antenni või saatjaga.

## Teave raadiosagedusliku kiirguse neeldumise (SAR) kohta

SEE TOODE VASTAB RAADIOLAINETE RAHVUSVAHELISTELE KIIRGUSNÕUETELE.

Teie mobiilsideseade on ühtaegu raadiosaatja ja vastuvõtja. Selle valmistamisel on lähtutud nõudest, mille kohaselt raadiolainetest põhjustatud kiirgus ei tohi olla suurem rahvusvahelistes suunistes kehtestatud piirmääradest. Need juhised on välja töötatud sõltumatute organisatsioonide ICNIRP ja IEEE poolt ning sisaldavad ettenähtud ohutusvaru, et tagada kõikide inimeste kaitse, olenemata vanusest ja tervislikust seisundist.

Juhistes kasutatakse mõõtühikut SAR (specific absoprtion rate e. spetsiifiline neeldumismäär). FCC SAR piirväärtus normdokumendis ANSI/IEEE C95.1 ja OET teabelehe 65 lisas C on 1,6 W/kg. Maksimaalne SAR-i väärtus igas sagedusalas on esitatud alljärgnevas tabelis.

**ASUS VivoTab (FCC ID: MSQK0Y)**

FCC SAR väärtused

| Band | Skaleeritud SAR 1g (W/Kg) |
|---|---|
| GSM850 | 1.13 |
| GSM1900 | 1.03 |
| WCDMA Band V | 1.06 |
| WCDMA Band IV | 1.30 |
| WCDMA Band II | 1.25 |
| LTE Band 17 | 0.55 |
| LTE Band 5 | 0.62 |
| LTE Band 2 | 1.28 |
| LTE Band 4 | 1.39 |
| WLAN2.4G | 1.11 |

## EÜ vastavusdeklaratsioon

See toode vastab R ja TTE direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni saab alla laadida veebiaadressilt http://support.asus.com.

## Vastutuse piirang

Võib tekkida olukord, kus kas ASUSe vea või muu kohustuse tõttu on teil õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel juhul, hoolimata teie ASUS'ile esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS rohkema eest kui kehavigastused (kaasa arvatud surm) ning reaalse vara ja materiaalse isikliku vara kahjustamine; või muud tegelikud ja kaudsed kahjud, mis tulenevad lüngast garantiis või õiguslike kohustuste täitmatajätmisest käesoleva garantii kohaselt, kuni iga toote lepingus toodud hinnani.

ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult kulud, kahjud või nõuded, mis põhinevad lepingul, lepinguvälisel kahjul või lepingurikkumisel.

See piirang kehtib ka ASUSe tarnijatele ja edasimüüjatele. See on maksimum, mille eest ASUS, selle tarnijad ja teie edasimüüja ühiselt vastutavad.

ASUS EI OLE MINGITEL TINGIMUSTEL JÄRGNEVA EEST VASTUTAV: (1) KOLMANDATE OSAPOOLTE KAHJUNÕUDED TEILE; (2) TEIE ANDMETE KADUMINE VÕI KAHJUSTUMINE; VÕI (3) SPETSIAALSED, JUHUSLIKUD VÕI KAUDSED KAHJUD VÕI MAJANDUSLIKUD KAUDSED KAHJUD (KAASA ARVATUD KASUMI VÕI SÄÄSTUDE KAOTAMINE), ISEGI KUI ASUST, TEMA TARNIJAID VÕI TEIE EDASIMÜÜJAT ON SELLISEST VÕIMALUSEST TEAVITATUD.

## Kuulmiskahjustuste vältimine

Vältimaks kõrvakuulmise võimalikku kahjustamist, ärge kuulake tugevat heli pika aja jooksul.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Prantsusmaal nõutakse vastavalt Prantsusmaa seaduse artiklile L. 5232-1, et seade oleks testitud vastavalt helirõhu nõuetele, mis on esitatud standardis EN 50332-2:200 ja EN 50332-1:200.

## CE märgis

CE

### CE märgis LAN-ita/Bluetoothita seadmetele

Selle seadme tarnitud versioon vastab EMÜ direktiivide 2004/108/EÜ "Elektromagnetiline ühilduvus" ja 2006/95/EÜ " Madalpinge direktiiv" nõuetele.

## Raadiosagedusliku kiirguse (RF) neeldumine (SAR) – CE

Seade vastab EL-i direktiivile (1999/519/EÜ), mis käsitleb avalikkuse kokkupuudete piiramist elektromagnetväljadega.

Kehtestatud piirväärtused on osa laiaulatuslikest soovitustest elanikkonna kaitsmiseks. Need soovitused on välja töötatud ja kontrollitud sõltumatute teadusorganisatsioonide poolt ja tuginevad regulaarselt läbiviidud atesteeritud teadusuuringutele. Mobiilsetele seadmetele on Euroopa Komisjoni poolt soovitatud kasutada mõõteühikut "raadiosagedusliku kiirguse neeldumise määr" (SAR) ja selle piirmväärtus on 2,0 W/kg keha kudedes ümardatud 10 grammini. Seade vastab mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise rahvusvahelise komisjoni (ICNIRP) nõuetele.

Keha läheduses töötamiseks on seade testitud ja vastab ICNRP-i kiirgusega kokkupuutumise juhistele ja Euroopa standardile EN 62311 ja EN 62209-2. SAR on mõõdetud olukorras, mille puhul seade on otseses kokkupuutes kehaga ja edastab kõrgeimat sertifitseeritud võimustaset mobiilse seadme töötamise kõikidel sagedustel.

Maksimaalne SAR-i väärtus igas sagedusalas on esitatud alljärgnevas tabelis.

CE SAR väärtused

| Sagedusala | SAR 10g (W/Kg) |
|---|---|
| GSM900 | 1.05 |
| GSM1800 | 0.79 |
| WCDMA Band V* | 0.51 |
| WCDMA Band VIII | 0.73 |
| WCDMA Band I | 1.38 |
| LTE Band 20 | 0.63 |
| LTE Band 3 | 1.07 |
| LTE Band 7 | 0.71 |

* Ei ole kasutatav enamikes Euroopa riikides.

## Elektriohutusnõuded

Toodetel, mille voolutugevuse taluvus on kuni 6 A ning mille kaal ületab 3 kg, tuleb kasutada sobivaid toitejuhtmeid, mis on parameetritelt võrdväärsed või paremad kui: H05VV-F, 3G, 0,75mm$^2$ või H05VV-F, 2G, 0,75mm$^2$.

## ASUS seadmete ümbertöötlemine / tootetagastus

ASUS ümbertöötlemise ja tootetagastuse programmid saavad alguse meie kohustustest kaitsta keskkonda kõrgeid standardeid silmas pidades. Me usume lahendustesse, mis võimaldavad teil kasutuselt kõrvaldatud tooteid, patareisid ja teisi komponente ning pakkematerjale vastutustundlikul viisil ümbertöötlemisele suunata. Ümbertöötlemisega seotud üksikasjalikku teavet erinevate piirkondade kohta leiate aadressil http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

## Märkus katte kohta

**OLULINE!** Elektriisolatsiooni säilivuse ja elektriohutuse tagamiseks on ASUS'e tahvelarvuti korpus (välja arvatud küljed, kus paiknevad IO pordid) kaetud kaitsekihiga.

# Nõuetekohane hävitamine

**Kui aku asendatakse sobimatut tüüpi tootega, siis võib see plahvatada. Hävitage kasutatud akud vastavalt juhistele.**

ÄRGE visake kasutuselt kõrvaldatud akut tavaliste majapidamisjäätmete hulka. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et akut ei tohi olmeprügi hulka visata.

ÄRGE pange kasutuselt kõrvaldatud VivoTabi tava-majapidamisjäätmete hulka. Selle toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis on korduvkasutatavad ja ümbertöödeldavad. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et toodet (elektrilist või elektroonilist seadet ning elavhõbedat sisaldavat nööppatareid) ei tohi olmeprügi hulka visata. Vt kohalikke elektroonikatoodete kõrvaldamise eeskirju.

ÄRGE visake VivoTabi tulle. ÄRGE lühistage kontakte. ÄRGE püüdke VivoTabi lahti võtta.

# Autoriõiguste teave

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei või reprodutseerida, edastada, transkribeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata.

ASUS ja VivoTab logod on ASUSTek Computer Inc. kaubamärgid.

Selles juhendis sisalduvat teavet võidakse ilma ette teatamata muuta.

**Autoriõigus © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Kõik õigused on reserveeritud.**

Mudeli nimetus: K0Y (ME400CL)

| | |
|---|---|
| **Tootja** | ASUSTek COMPUTER INC. |
| **Aadress, linn** | 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN |
| **Riik** | TAIWAN |
| **Volitatud esindaja Euroopas** | ASUS COMPUTER GmbH |
| **Aadress, linn** | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN |
| **Riik** | GERMANY |

LT7824

# VivoTab Vartotojo vadovas

Lietuvių

Bendrovė ASUS nuolat kuria nežalingus aplinkai gaminius ir pakavimo medžiagas, kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir sumažintų poveikį aplinkai. Sumažinant vartotojo vadovo puslapių skaičių, laikomasi reikalavimo mažinti išmetamo anglies dvideginio kiekį.
Išsamų naudotojo vadovą ir su juo susijusią informaciją rasite „VivoTab“ planšetėje esančiame naudotojo vadove arba apsilankę ASUS pagalbos svetainėje http://support.asus.com/.

# Baterijos keitimas

Prieš tai, kai „VivoTab“ planšetę ilgą laiką naudosite maitinimo elementų režimu, būtinai iki galo įkraukite maitinimo elementų bloką. Atsiminkite, kad maitinimo adapteris akumuliatorių įkrauna tol, kol yra įjungtas į kintamosios elektros srovės šaltinį. Žinokite, kad kai VivoTab dirbama, baterijos įtaiso įkrova tęsiasi daug ilgiau.

**SVARBU!** Nepalikite „VivoTab“ planšetės įjungtos į maitinimo tinklą, kai ji bus visiškai įkrauta. „VivoTab“ nėra sukonstruotas taip, kad jį būtų galima ilgai palikti įjungtą į maitinimo tinklą.

# Saugos priemonės lėktuve

Susisiekite su oro linijomis ir sužinokite daugiau apie susijusias siūlomas paslaugas per skrydį ir apribojimus, kurių būtina laikytis „VivoTab Pad“ planšete naudojantis skrydžio metu.

**SVARBU!** Šią „VivoTab“ planšetę galima tikrinti rentgeno aparatais (jais peršviečiami ant konvejerio juostų padėti daiktai), bet negalima tikrinti magnetiniais detektoriais ir lazdelėmis.

# Saugos priemonės

Šį VivoTab galima naudoti tik aplinkos temperatūroje nuo 0 °C (32 °F) iki 35 °C (95 °F).

Dėl ilgalaikio poveikio ypač aukšta arba žema temperatūra akumuliatorius greitai išsenka, o jo tarnavimo laikas sutrumpėja.  Norint užtikrinti, kad akumuliatorius veiktų optimaliai, aplinkos temperatūra turi atitikti rekomenduojamąją.

# Pakuotės turinys

VivoTab



Maitinimo adapteris



USB mikrokabelis

Techniniai dokumentai ir garantijos kortelė



Valymo servetėlė



„Micro SIM“ kortelės dėklo išstūmimo kaištis

Lietuvių

**PASTABA:**

- Jei kuri nors dalis pažeista arba jos trūksta, praneškite pardavėjui.
- Komplekte pateikiamas maitinimo adapteris priklauso nuo šalies arba regiono.

# Jūsų „VivoTab“ planšetė

## Vaizdas iš priekio

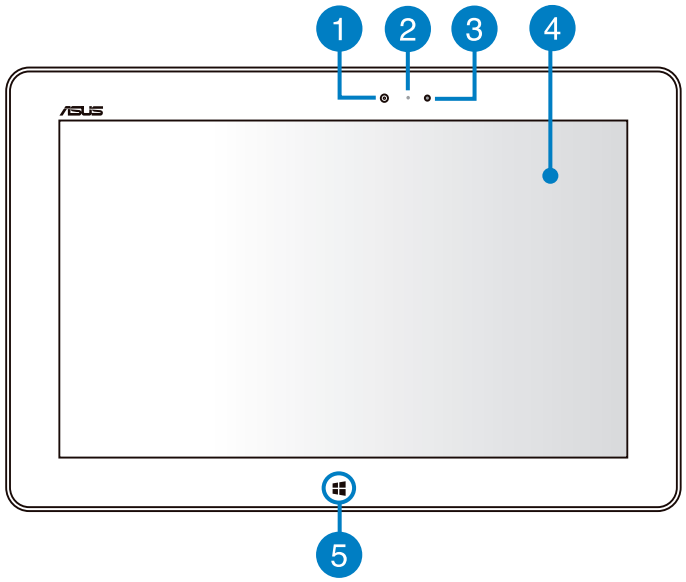


1 **Priekinis fotoaparatas**
Šiuo „VivoTab“ planšetėje įtaisytu 2 megapikselio fotoaparatu galima daryti nuotraukas ir įrašyti filmus.

2 **Fotoaparato indikatorius**
Kameros indikatorius užsidega, kai naudojama bet kuri iš įrengtų kamerų.

3 **Aplinkos šviesos jutiklis**
Aplinkos šviesos jutiklis nustato, kaip ryškiai apšviesta aplinka. Tai sistemai leidžia automatiškai sureguliuoti ekrano šviesumą pagal aplinkos apšvietimo sąlygas.

4 **Jutiklinio ekrano pultas**
Jutiklinio ekrano pultas suteikia galimybę „VivoTab“ planšetę valdyti raišikliu arba liečiamaisiais gestais.

5 **„Windows® 8“ jutiklinis mygtukas**
Palieskite šį mygtuką, jei norite sugrįžti į Pradžios ekraną. Jei jau matote Pradžios ekraną, palieskite šį mygtuką ir sugrįžkite į paskutinę atidarytą programą.

# Vaizdas iš galo

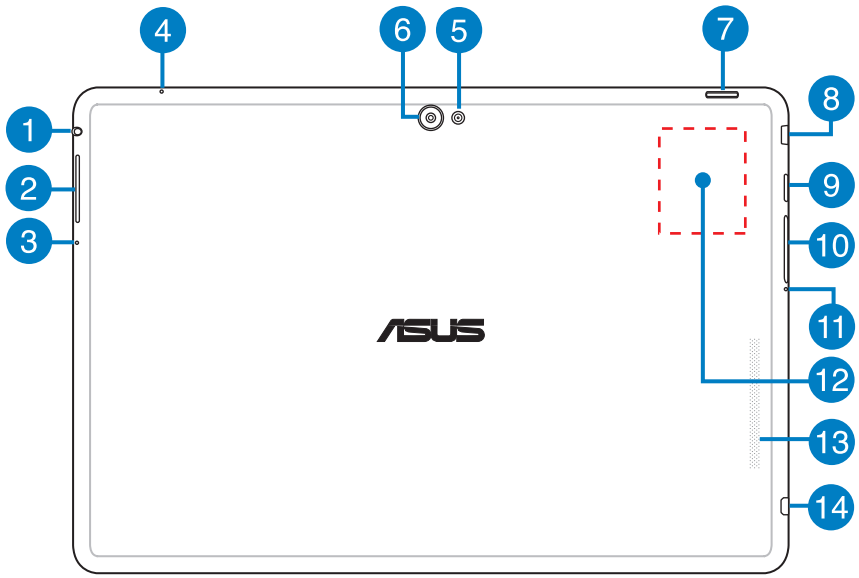


1 **Ausinių išvesties / mikrofono įvesties bendrojo lizdo prievadas**

Šio prievado paskirtis yra „VivoTab“ planšetės išvedamą garso signalą perduoti į garsiakalbius su stiprintuvu arba ausines. Naudodamiesi šiuo lizdu, taip pat galite sujungti „VivoTab“ planšetę ir išorinį mikrofoną.

**SVARBU!** Mikrofono įvesties funkcija: lizdas tinka tik ausinių mikrofonui.

2 **Garsumo mygtukas**

Norėdami padidinti arba sumažinti garsumą, spauskite šį mygtuką.

## 3 Pradinės būsenos atkūrimo rankomis anga

Jei sistema nebereaguoja, ištiesinkite sąvaržėlę ir vieną jos galą įkiškite į angą, kad priverstinai įjungtumėte „VivoTab“ planšetę.

**ĮSPĖJIMAS!** Sistemą paleidžiant priverstinai, gali būti prarasti duomenys. Primygtinai rekomenduojame nuolat daryti atsarginės svarbių duomenų kopijas.

## 4 Mikrofonas

Integruotas mikrofonas gali būti naudojamas vaizdo konferencijoms, balso pasakojimams ar tiesiog garso įrašams.

## 5 Aparato LED blykstė

LED blykstė naudojama fotografuojant arba įrašant vaizdą menkai apšviestoje aplinkoje.

Galima pasirinkti vieną iš šių LED blykstės nuostatų:

| Nuostata | Aprašymas |
|---|---|
| AUTO (automatinis) | Fotografavimo metu sistema, atsižvelgdama į apšvietimą, automatiškai įjungia LED blykstę. |
| ON (įjungta) | Fotografuojant LED blykstė užsidega visada, nepriklausomai nuo apšvietimo. |
| TORCH (lempa) | Fotografuojat arba filmuojant LED blykstė naudojama kaip pastovus šviesos šaltinis arba lempa. |
| OFF (išjungta) | LED blykstė neveikia. |

Lietuvių

6 **Galinis fotoaparatas**
Šiuo VivoTab įtaisytu 8 megapikselių fotoaparatu galima daryti raiškiąsias nuotraukas ir įrašyti raiškiuosius filmus.

7 **Maitinimo mygtukas**
Norėdami įjungti „VivoTab“ planšetę, suaktyvinti jos miego arba užmigdymo režimą, taip pat norėdami pažadinti planšetę iš miego arba užmigdymo režimo, paspauskite maitinimo mygtuką.

Jei „VivoTab“ planšetė nereaguoja, paspauskite maitinimo mygtuką ir laikykite jį paspaudę apie penkias (5) sekundes, kad prietaisą priverstinai išjungtumėte.

**SVARBU!** Sistemą paleidžiant priverstinai, gali būti prarasti duomenys. Primygtinai rekomenduojame nuolat daryti atsargines svarbių duomenų kopijas.

**Maitinimo elementų įkrovos indikatorius**
Šis dvispalvis šviesos diodų indikatorius vizualiai parodo akumuliatoriaus įkrovos būseną.
Daugiau žr. toliau esančią lentelę.

| Spalva | Būklė |
|---|---|
| Balta | Visiškai įkrauti |
| Oranžinė | Suaktyvintas įkrovimo režimas. |
| Blausi | Prie VivoTab neprijungtas kintamosios srovės adapteris. |

8 **HDMI mikroprievadas**
Šis prievadas skirtas raiškiosios multimedijos sąsajos (angl. „High-Definition Multimedia Interface“, HDMI) mikrojungčiai, jis suderinamas su HDCP, taigi galima atkurti raiškiųjų DVD, „Blu-ray“ ir kitokį apsaugotą turinį.

9 **SD mikrokortelės anga**
„VivoTab“ planšetėje įtaisytas papildomas atminties kortelių skaitytuvas, kuriam tinka „microSD“, „microSDHC“, ir „microSDXC“ formatų kortelės.

10 **Anga „Micro SIM“ kortelei**
„VivoTab“ planšetėje įtaisytas SIM (angl. Subscriber Identity Module (prenumeratoriaus identifikavimo modulio)) kortelės lizdas, palaikantis GSM, WCDMA ir LTE tinklų ryšį.

> **Pastaba:** Daugiau informacijos rasite skyriuje **„micro SIM“ kortelės įdėjimas**.

11 **SIM mikrokortelės išstūmimo anga**
Pakuotėje pateikiamą SIM mikrokortelės dėklo išstūmimo kaištelį įkiškite į šią angą, kad išstumtumėte SIM mikrokortelės dėklą.

12 **Įtaisyta artimojo lauko ryšių (angl. „Near Field Communication“, NFC) kortelė**
Įtaisyta NFC kortelė suteikia galimybę patogiai dalytis adresatais, vaizdais, filmukais, vizitinėmis kortelėmis ir kitais failais. Norėdami pasinaudoti NFC kortele, nešiojamąjį VivoTab padėkite netoli kito NFC prietaiso.

13 **Garsiakalbiai**
„VivoTab“ įtaisytas puikios kokybės stereofoninis garsiakalbis. Garso funkcijos valdomos programine įranga.

14 **USB 2.0 mikroprievadas**
Akumuliatoriui įkrauti arba matinimui tiekti į „VivoTab“ planšetę naudokite mažą USB (universalios nuosekliosios magistralės) 2.0 prievadą.

# „VivoTab“ planšetės įkrovimas

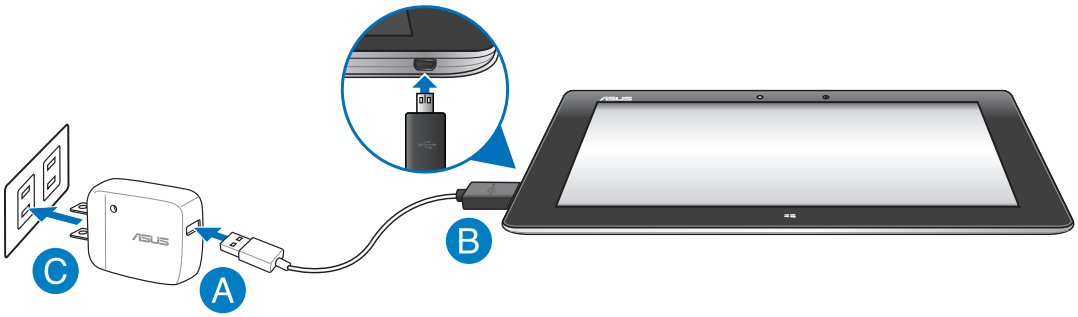


**Norėdami įkrauti „VivoTab“ planšetę:**

A USB mikrokabelį junkite prie maitinimo adapterio.

B USB mikrojungtį junkite prie „VivoTab“ planšetės.

C Maitinimo adapterį įjunkite į įžemintą elektros lizdą.

**SVARBU!**

- „VivoTab“ planšetei įkrauti naudokite tik pateiktą maitinimo adapterį ir USB mikrokabelį. Jei naudosite kitokį maitinimo adapterį, galite apgadinti „VivoTab“ planšetę.
- Prieš įkraudami „VivoTab“ planšetę, nuo adapterio ir USB mikrokabelio nulupkite apsauginę plėvelę, kad išvengtumėte pavojaus ir sužeidimo.
- Maitinimo adapterį būtinai kiškite į tinkamą lizdą, kurio vardinė galia tinkama. Šio adapterio išėjimo įtampa yra 5 V, 2 A nuolatinė srovė.
- Nepalikite „VivoTab“ planšetės įjungtos į maitinimo tinklą, kai ji bus visiškai įkrauta. „VivoTab“ nėra sukonstruotas taip, kad jį būtų galima ilgai palikti įjungtą į maitinimo tinklą.
- Jei „VivoTab“ planšetė veikia prijungta prie maitinimo adapterio, įžemintas maitinimo lizdas turi būti netoli įrenginio ir lengvai pasiekiamas.
- Prieš pirmą kartą naudodami maitinimo elementų režimu, „ VivoTab“ planšetę kraukite aštuonias (8) valandas.

# „micro SIM“ kortelės įdėjimas

Kad „VivoTab“ kompiuteriu galėtumėte prisijungti prie mobiliojo plačiajuosčio tinklo, turite įdiegti SIM (prenumeratoriaus identifikavimo modulio) kortelę.

**Norėdami įdėti „micro SIM“ kortelę:**

A. Pakuotėje pateikiamą SIM mikrokortelės dėklo išstūmimo kaištelį įkiškite į SIM mikrokortelės dėklo išstūmimo angą, kad išimtumėte SIM mikrokortelės dėklą.

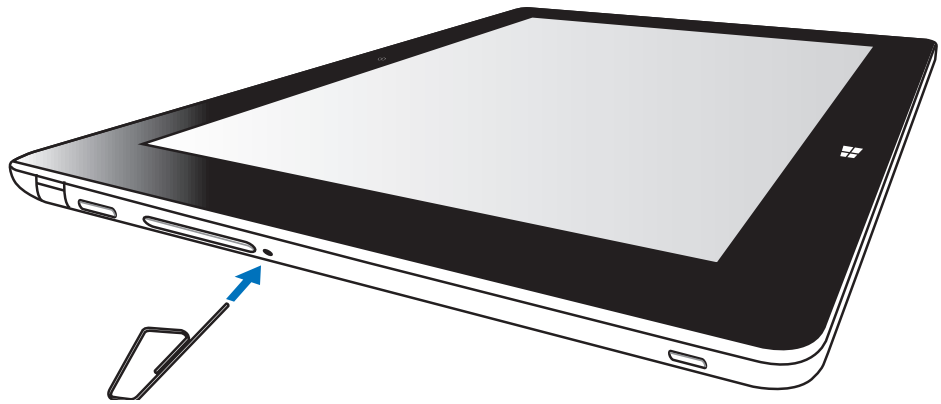

B. Nukreipkite reikiama puse ir įdėkite „micro SIM“ kortelę į dėklą.

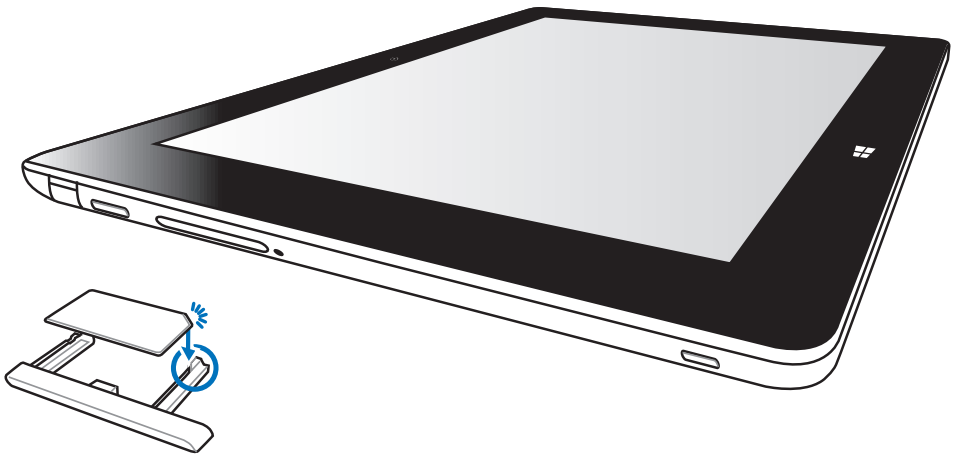

C. Įstumkite „micro SIM“ kortelės dėklą atgal į angą.

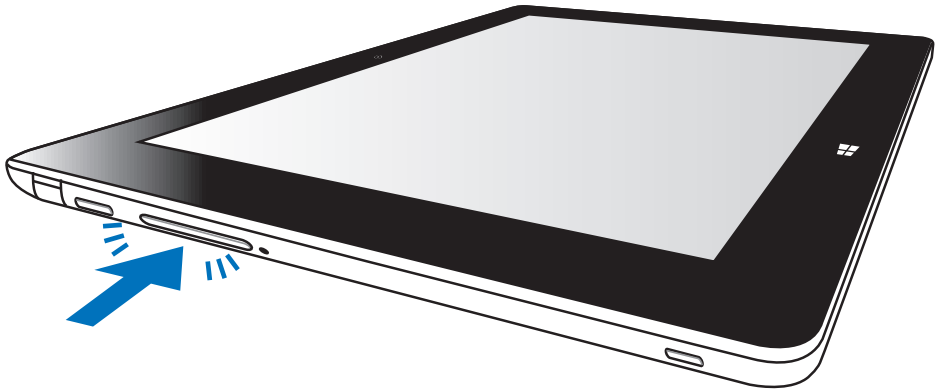

# Priedai

## Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

- Šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trikdžių ir
- Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas, pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos sukurtos siekiant užtikrinti protingą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių diegint gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl gali sukelti žalingus radijo ryšiui trikdžius, jei sumontuota ir naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą. Tačiau negalime garantuoti, kad trikdžių nepasitaikys priklausomai nuo konkretaus diegimo. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai nustatysite įjungdami ir išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trikdį vienu iš toliau išvardintų būdų:

- Perorientuokite gavimo anteną arba pakeiskite jos buvimo vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įjunkite įrangą į kitą grandinės lizdą nei imtuvas.
- Paprašykite atstovo arba patyrusio radijo / televizijos techniko pagalbos.

Atliekant už atitiktį atsakingos šalies aiškiai nenurodytus pakeitimus ir modifikacijas, galima netekti teisės naudoti įrenginį.
Šiam siųstuvui naudojama antena negali būti talpinama ar veikti kartu su kita antena ar siųstuvu.



## Radijo dažnių poveikio informacija (SAR)

ŠIS MODELIS ATITINKA TARPTAUTINES DIREKTYVAS DĖL RADIJO BANGŲ POVEIKIO.

Šis mobilusis įrenginys yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukonstruotas taip, kad neviršytų radijo bangų poveikio ribų, kurias rekomenduoja tarptautinės direktyvos. Šias direktyvas sukūrė tarptautinė mokslinė organizacija ICNIRP ir IEEE, jos apima saugos koeficientus, sukurtus siekiant užtikrinti visų žmonių, neatsižvelgiant į jų amžių ar sveikatą, apsaugą.

Šiose direktyvose naudojamas matavimo vienetais, vadinamas specifine sugerties sparta arba SAR (Specific Absorption Rate – angl.). FCC SAR riba ANSI / IEEE C95.1 ir OET 65 biuletenio C priede yra 1,6 W/kg. Didžiausia SAR vertė kiekvienai dažnių juostai nurodyta toliau:

**ASUS VivoTab (FCC ID: MSQK0Y)**

FCC SAR reikšmės

| Dažnis | Normuotas SAR 1g (W/Kg) |
|---|---|
| GSM850 | 1.13 |
| GSM1900 | 1.03 |
| WCDMA Dažnis V | 1.06 |
| WCDMA Dažnis IV | 1.30 |
| WCDMA Dažnis II | 1.25 |
| LTE Dažnis 17 | 0.55 |
| LTE Dažnis 5 | 0.62 |
| LTE Dažnis 2 | 1.28 |
| LTE Dažnis 4 | 1.39 |
| WLAN2.4G | 1.11 |

## EB atitikties deklaracija

Šis gaminys atitinka RRTGĮ direktyvos 1999/5/EB reikalavimus. Atitikties pareiškimą galima parsisiųsti iš http://support.asus.com.

## Atsakomybės apribojimas

Gali būti tokių aplinkybių, kai dėl ASUS kaltės ar kitų įsipareigojimų, jus turite teisę reikalauti ASUS padengti nuostolius. Kiekvienu tokiu atveju, nepaisant pagrindo, kuriuo vadovaudamiesi jūs turite teisę reikalauti iš ASUS padengti nuostolius, ASUS yra atsakingas ne daugiau nei dėl žalos, atsiradusios įvykus kūno sužalojimui (įskaitant mirtį), įvykus nekilnojamojo turto ir kilnojamojo asmeninio turto sugadinimui; arba dėl kitos faktinės ir tiesioginės žalos, atsiradusios dėl teisinių prievolių nevykdymo ar neveikimo pagal šį garantinį lapą, kiek tai apima kiekvieno gaminio nurodytą sutartinę kainą.

ASUS bus atsakingas tik už arba atlygins tik tuos nuostolius, žalą ar pretenzijas, kurios yra apibrėžtos sutartyje, civilinės teisės pažeidimų kodekse arba įstatyme pagal šį garantinį lapą.

Šis apribojimas taip pat taikomas ASUS tiekėjams ir prekybos atstovams. Tai daugiausia už ką ASUS, jo tiekėjai ir prekybos atstovai yra visi kartu atsakingi.

ESANT BET KOKIOMS APLINKYBĖMS ASUS NEATSAKO UŽ: (1) TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJAS DĖL JŪSŲ PADARYTOS ŽALOS; (2) JŪSŲ DUOMENŲ AR ĮRAŠŲ PRARADIMO AR SUGADINIMO; ARBA (3) SPECIALIŲ, ATSITIKTINIŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ ARBA KITŲ SU TUO SUSIJUSIŲ EKONOMINIŲ NUOSTOLIŲ (ĮSKAITANT PELNO IR SANTAUPŲ PRARADIMĄ), NET JEI ASUS, JO TIEKĖJAI AR PREKYBOS ATSTOVAI YRA INFORMUOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

## Saugojimasis nuo žalos klausai

Norėdami apsisaugoti nuo žalos klausai, ilgai nesiklausykite garsių įrašų.

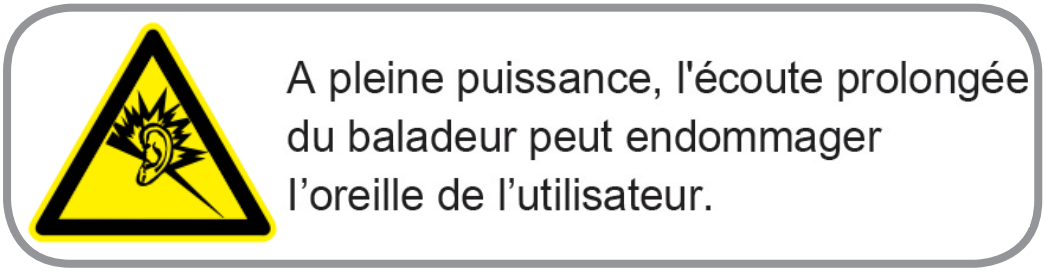


Naudojimas Prancūzijoje, atsižvelgiant į Prancūzijoje priimtą teisės normą L. 5232-1: šis įrenginys tikrinamas, kad atitiktų garso slėgio standartų NF EN 50332-2:200NF ir EN 50332-1:20000 reikalavimus.

# Žymėjimas CE ženklu

CE

## Prietaisų, neturinčių belaidžio LAN / „Bluetooth“ funkcijų žymėjimas CE ženklu

Atvežtinė šio prietaiso versija atitinka EEB direktyvų 2004/108/EB (Direktyva dėl elekromagnetinio suderinamumo) ir 2006/95/EB (Žemos įtampos direktyva) reikalavimus.



# Radijo dažnių (RF) poveikio informacija (SAR) - CE

Šis įrenginys atitinka ES rekomendacijos (1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio žmonėms apribojimo siekiant saugoti sveikatą reikalavimus.

Šie apribojimai yra išsamių rekomendacijų dėl žmonių sveikatos apsaugos dalis. Šias rekomendacijas sukūrė ir patikrino nepriklausomos mokslinės organizacijos, kurios nuolat kruopščiai įvertina mokslinius tyrimus. Europos Tarybos rekomenduojamo mobiliųjų įrenginių poveikio apribojimo vienetas vadinamas specifine sugerties sparta (SAR), jos riba yra 2.0 W/kg, vidutiniškai tenkantys 10 gramų kūno audinio. Šis įrenginys atitinka Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) reikalavimus.

Buvo patikrintos šio įrenginio veikimo arti kūno savybės, jos atitinka ICNRP poveikio rekomendacijas ir Europos standartus EN 62311 ir EN 62209-2. SAR matuojamas tiesiogiai prie kūno priglaustu prietaisu, tuo pat metu siunčiant didžiausios leidžiamos galios signalą visomis mobiliojo telefono dažnių juostomis.

Didžiausia SAR vertė kiekvienai dažnių juostai nurodyta toliau:

CE SAR reikšmės

| Dažnis | SAR 10g (W/Kg) |
|---|---|
| GSM900 | 1.05 |
| GSM1800 | 0.79 |
| WCDMA Dažnis V* | 0.51 |
| WCDMA Dažnis VIII | 0.73 |
| WCDMA Dažnis I | 1.38 |
| LTE Dažnis 20 | 0.63 |
| LTE Dažnis 3 | 1.07 |
| LTE Dažnis 7 | 0.71 |

*Nėra daugelyje Europos šalių.

## Maitinimo saugos reikalavimas

Gaminiai, kurių sunaudojama elektros srovė siekia iki 6A ir kurie sveria daugiau nei 3 kg, privalo turėti patvirtintus maitinimo kabelius, aukštesnės kategorijos arba lygius šiems: H05VV-F, 3G, 0.75mm$^2$ arba H05VV-F, 2G, 0.75mm$^{2.}$



## ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo paslaugos

ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo programos išplaukia iš mūsų įsipareigojimo laikytis aukščiausių aplinkos apsaugos standartų. Manome, kad mūsų pateikiami sprendimai padeda jums atsakingai perdirbti mūsų gaminius, akumuliatorius ir kitus komponentus, taip pat pakavimo medžiagas. Apsilankę svetainėje adresu http://csr.asus.com/english/Takeback.htm, rasite išsamios informacijos apie atliekų perdirbimą įvairiuose regionuose.

## Įspėjimas dėl dangos

**SVARBU!** Siekiant įrenginį izoliuoti nuo elektros ir užtikrinti elektrinį saugumą, ASUS planšetės korpusas padengtas izoliacine danga, išskyrus šonus, kuriuose yra IO lizdai.

# Tinkamas išmetimas

**Kyla sprogimo pavojus, jei akumuliatorius pakeičiamas netinkamo tipo akumuliatoriumi. Naudotus akumuliatorius išmeskite pagal instrukcijas.**

NEGALIMA akumuliatoriaus išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis. Perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais ženklas rodo, kad akumuliatoriaus negalima mesti į komunalines šiukšles.

„VivoTab“ planšetės NEIŠMESKITE su buitinėmis atliekomis. Šis gaminys sukurtas taip, kad jo dalis būtų galima tinkamai panaudoti ir perdribti. Perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais ženklas rodo, kad gaminio (elektros, elektroninio įrenginio ir gyvsidabrio turinčių apvalių plokščių elementų) negalima mesti į komunalines šiukšles. Sužinokite vietos reikalavimus, taikomus elektroninių gaminių išmetimui.

„VivoTab“ planšetės NEMESKITE į ugnį. SAUGOKITĖS trumpojo kontaktų jungimo. NEARDYKITE„VivoTab“ planšetės.

# Autorių teisių informacija

Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama, įtraukiama į paieškos sistemas ar verčiama į kitas kalbas bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis, išskyrus dokumentaciją, kurią laiko vartotojas kaip atsarginę, be specialaus raštiško ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS”) leidimo.

ASUS ir „VivoTab“ planšetės logotipai yra „ASUSTek Computer Inc.“ prekių ženklai.

Visa šiame dokumente pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.

**Autoriaus teisės © 2012 ASUSTeK Computer Inc. Visos teisės saugomos.**

Modelio pavadinimas: K0Y (ME400CL)

| | |
|---|---|
| **Gamintojas** | ASUSTek COMPUTER INC. |
| **Gatvė ir namo numeris, miestas** | 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN |
| **Šalis** | TAIWAN |
| **Įgaliotasis atstovas Europoje** | ASUS COMPUTER GmbH |
| **Gatvė ir namo numeris, miestas** | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN |
| **Šalis** | GERMANY |

LV7824

# VivoTab
# Lietotāja rokasgrāmata

Latviski

ASUS ir apņēmies izgatavot videi draudzīgus produktus/ iepakojumus, lai saglabātu klientu veselību, samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi. Samazināts rokasgrāmatas lappušu skaits atbilst samazinātiem oglekļa izmešiem.

Detalizētāku lietotāja rokasgrāmatas un saistīto informāciju skatiet VivoTab ietvertajā lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējiet ASUS atbalsta vietni http://support.asus.com/.

# Uzlādējiet akumulatorus

Nodrošiniet, lai pirms VivoTab izmantošanas akumulatora režīmā ilgāku laiku akumulators tiktu uzlādēts pilnībā. Atcerieties, ka maiņstrāvas adapteris uzlādē akumulatoru tikai tad, kad tas ir savienots ar maiņstrāvas tīklu. Atcerieties, ka akumulatora bloka uzlādēšanai ir nepieciešams daudz ilgāks laiks, ja VivoTab tiek darbināts.

**SVARĪGI!** Neatstājiet VivoTab pie strāvas, ja tas ir pilnībā uzlādēts. VivoTab nav konstruēts, lai tas tiktu pievienots pie strāvas uz ilgu laika posmu.

# Piesardzības pasākumi lidmašīnās

Sazinieties ar lidostas pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par saistītajiem pakalpojumiem lidojuma laikā, kurus drīkst izmantot, un ierobežojumiem, kas jāievēro, lidojuma laikā izmantojot VivoTab.

**SVARĪGI!** Šo VivoTab var laist cauri lidostas rentgenstaru iekārtām (ko lieto uz konveijera lentas uzliktām mantām), bet to nedrīkst pakļaut magnētisko detektoru un magnētisko zižļu iedarbībai.

# Drošības pasākumi

Šo VivoTab drīkst lietot tikai vietās, kur apkārtējā temperatūra ir no 0 °C (32 °F) līdz 35 °C(95 °F).

Ja akumulators ilgu laiku tiek pakļauts augstai vai zemai temperatūrai, iespējams, ātri iztērēt akumulatora jaudu un saīsināt tā kalpošanas ilgumu. Lai nodrošinātu akumulatora optimālu veiktspēju, lietojiet to tikai ieteicamā apkārtējās vides temperatūrā.

# Iepakojuma saturs

VivoTab



Strāvas adapteris



Mikro USB kabelis

Tehniskā dokumentācija un garantijas karte



Tīrīšanas drāniņa

Micro SIM kartes paplātes izstumšanas spraudīte

Latviski

**PIEZĪME:**

- Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai trūkst, sazinieties ar tālākpārdevēju.
- Komplektā iekļautais strāvas adapteris atšķiras atkarībā no valsts vai reģiona.

# Jūsu VivoTab

## Skats no priekšpuses

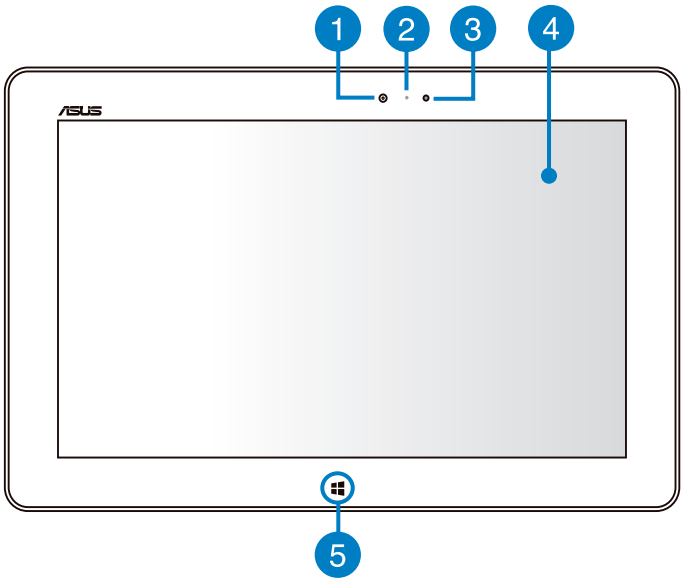


1 **Priekšējā kamera**
Izmantojot šo iebūvēto 2 megapikseļa kameru, ar VivoTab palīdzību var uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video.

2 **Kameras indikators**
Kameras indikators deg, kad iebūvētās kameras darbojas.

3 **Apkārtējās gaismas sensors**
Apkārtējās gaismas sensors nosaka gaismas daudzumu apkārtējā vidē. Tas ļauj sistēmai automātiski atkarībā no apkārtējās gaismas stāvokļa pielāgot displeja spilgtumu.

4 **Skārienekrāna panelis**
Izmantojot skārienekrāna paneli, ar irbuļa vai skārienžestu palīdzību var vadīt VivoTab.

5 **Windows® 8 skārienpoga**
Pieskarieties šai pogai, lai atgrieztos Sākumekrānā. Ja Sākumekrāns jau ir atvērts, pieskarieties šai pogai, lai atgrieztos iepriekšējā atvērtajā lietojumprogrammā.

# Skats no aizmugures

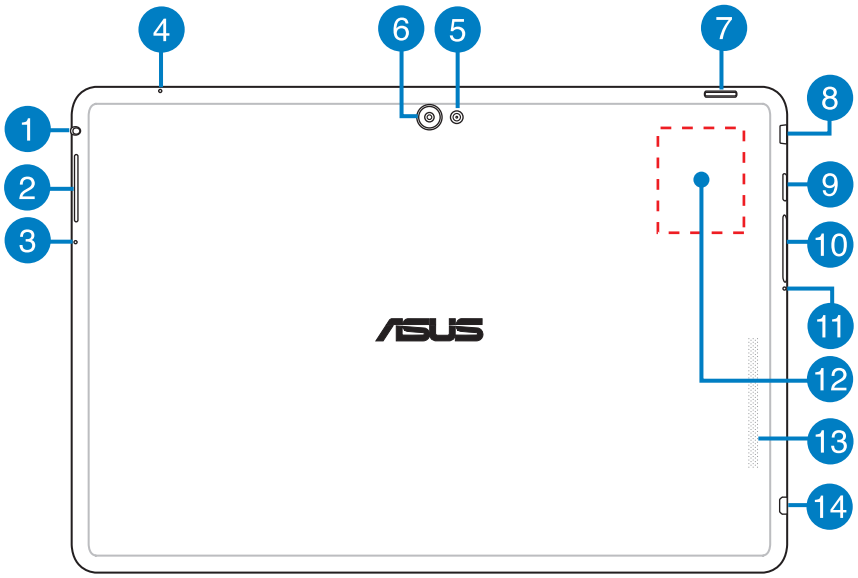


1 **Austiņu izejas/mikrofona ieejas kombinētā pieslēgvieta**

Ar šīs pieslēgvietas palīdzību VivoTab audio izvades signālam var pievienot skaļruņus vai austiņas. Varat arī izmantot šo pieslēgvietu, lai VivoTab ierīcei pievienotu ārēju mikrofonu.

> **SVARĪGI!** Mikrofona ieejas funkcijai ligzda atbalsta tikai austiņu mikrofonu.

2 **Skaļuma poga**

Nospiediet šo pogu, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.

### 3 Manuālās atiestatīšanas atvere

Ja sistēma neatbild, ievietojiet iztaisnotu papīra saspraudi atverē, lai piespiedu kārtā restartētu VivoTab.

**BRĪDINĀJUMS!** Sistēmas piespiedu restartēšanas gadījumā var tikt zaudēti dati. Mēs stingri iesakām regulāri dublēt svarīgos datus.

### 4 Mikrofons

Iebūvēto mono mikrofonu var izmantot videokonferencēm, balss tekstiem vai vienkāršiem audioierakstiem.

### 5 Kameras LED zibspuldze

Lietojiet LED zibspuldzi, ja uzņemat attēlus vai ierakstāt video vāja apgaismojuma vidē.

Varat iestatīt LED zibspuldzi jebkurā no tālāk norādītajiem iestatījumiem.

| Iestatījums | Apraksts |
|---|---|
| AUTO (Automātiski) | Sistēma automātiski izmanto LED zibspuldzi attēlu uzņemšanai atbilstoši apgaismojuma apstākļiem. |
| ON (Ieslēgt) | Uzņemot attēlus jebkādā apgaismojumā, sistēma pastāvīgi izmanto LED zibspuldzi. |
| TORCH (Baterija) | Sistēma izmanto LED zibspuldzi kā konstantu apgaismojuma armatūru vai bateriju, kad uzņem fotoattēlus vai ieraksta video. |
| OFF (Izslēgt) | Sistēma atslēdz LED zibspuldzi. |

6 **Aizmugurējā kamera**

Izmantojot šo iebūvēto 8 megapikseļu kameru, ar VivoTab palīdzību var uzņemt augstas izšķirtspējas fotoattēlus vai ierakstīt augstas izšķirtspējas video.

7 **Barošanas poga**

Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu VivoTab, pārslēgtu to miega režīmā vai hibernētu un ieslēgtu no miega vai hibernēšanās režīma.

Nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiestu uz laiku līdz piecām (5) sekundēm, lai piespiedu kārtā izslēgtu VivoTab, kad ierīce neatbild.

**SVARĪGI!** Sistēmas piespiedu restartēšanas gadījumā var tikt zaudēti dati. Mēs stingri iesakām regulāri dublēt svarīgos datus.

**Akumulatora uzlādes indikators**

Šajā divu krāsu LED redzams akumulatora uzlādes statusa vizuāls rādījums.

Papildinformāciju skatiet tabulā tālāk.

| Krāsa | Stāvoklis |
|---|---|
| Balts | Pilnībā uzlādēts. |
| Oranžs | Lādēšanas režīms. |
| Blāva | Strāvas vads nav pievienots VivoTab. |

8 **Mikro HDMI pieslēgvieta**
Šī pieslēgvieta paredzēta mikro augstas izšķirtspējas multivides interfeisa (HDMI) savienotājam, un HD DVD, Blu-ray un cita aizsargāta satura atskaņošanai tā ir saderīga ar HDCP.

9 **Micro SD kartes slots**
VivoTab displeja panelī ir iebūvēta papildu atmiņas karšu lasītāju atvere, kas atbalsta microSD, microSDHC, un microSDXC karšu formātus.

10 **Micro SIM kartes slots**
VivoTab ir iebūvēta mikro SIM (Abonenta identifikācijas modulis) karšu atvere, kas atbalsta GSM, WCDMA un LTE tīkla joslas.

> **Piezīme:** Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu **Micro SIM kartes ievietošana**.

11 **Mikro SIM kartes paplātes izstumšanas atvere**
Lai izstumtu mikro SIM kartes paplāti, izstumšanas atverē ievietojiet mikro SIM kartes paplātes izstumšanas saspraudīti.

12 **Iebūvēts tuva darbības lauka sakaru (NFC) tags**
Ar iebūvēto NFC tagu var vieglāk koplietot kontaktus, attēlus, video, vizītkartes un citus failus. Lai lietotu NFC tagu, VivoTab NFC tagu novietojiet blakus citai NFC iespējotai ierīcei.

13 **Audio skaļruņi**
Planšetdators VivoTab ir aprīkots ar iebūvētu augstas kvalitātes stereo skaļruni. Audio funkcijas kontrolē programmatūra.

14 **Mikro USB 2.0 pieslēgvieta**
Lai uzlādētu akumulatoru vai VivoTab apgādātu ar strāvu, izmantojiet mikro USB (Universālā seriālā kopne) 2.0 portu.

# VivoTab uzlāde



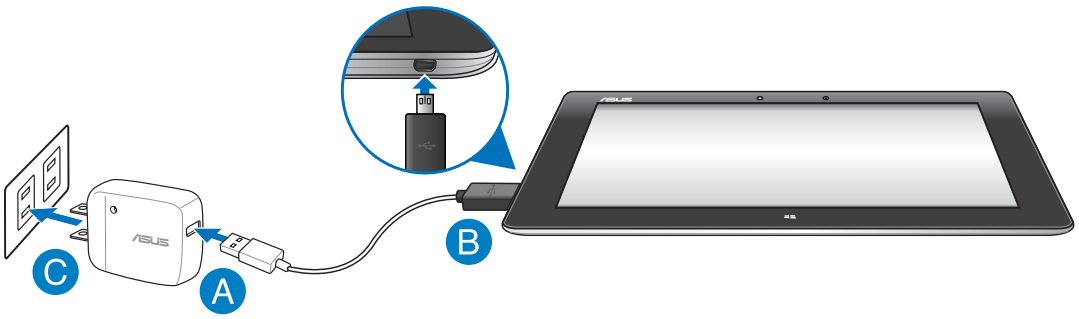


**Lai uzlādētu VivoTab, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.**

A Pievienojiet mikro USB kabeli strāvas adapterim.

B Mikro USB savienotāju pievienojiet VivoTab.

C Strāvas adapteri pievienojiet kontaktrozetei.

**SVARĪGI!**

- VivoTab uzlādei izmantojiet tikai komplektā ietverto strāvas vadu un mikro USB kabeli. Citu strāvas adapteru izmantošana var izraisīt VivoTab bojājumus.
- Pirms VivoTab uzlādes no strāvas adaptera un mikro USB kabeļa novelciet aizsargplēvi, lai novērstu traumu risku.
- Pārliecinieties, vai strāvas adapteri pievienojat pareizai kontaktligzdai ar pareizu ievades jaudu. Šī adaptera izvades spriegums ir DC 5 V, 2 A.
- Neatstājiet VivoTab pie strāvas, ja tas ir pilnībā uzlādēts. VivoTab nav konstruēts, lai tas tiktu pievienots pie strāvas uz ilgu laika posmu.
- Izmantojot VivoTab barošanas adaptera režīmā, zemētajai kontaktligzdai jāatrodas ierīces tuvumā un jābūt viegli pieejamai.
- Pirms VivoTab izmantošanas akumulatora režīmā pirmo reizi lādējiet to astoņas (8) stundas.

# Micro SIM kartes ievietošana

Lai, izmantojot VivoTab, varētu izveidot savienojumu ar mobilās platjoslas tīklu, jāievieto mikro SIM (Abonementa identifikācijas modulis) karte.

**Lai ievietotu micro SIM karti, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:**

A. Lai noņemtu mikro SIM kartes paplāti, mikro SIM kartes izstumšanas atverē ievietojiet mikro SIM kartes paplātes izstumšanas saspraudīti.

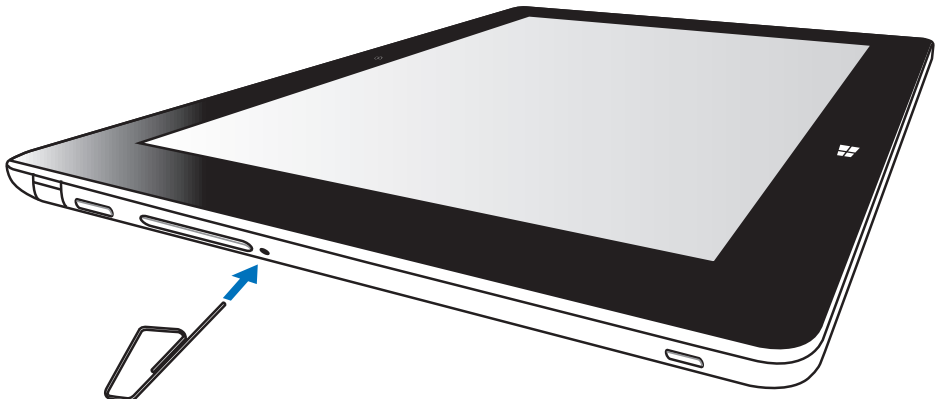

B. Pagrieziet un novietojiet SIM karti uz paplātes.

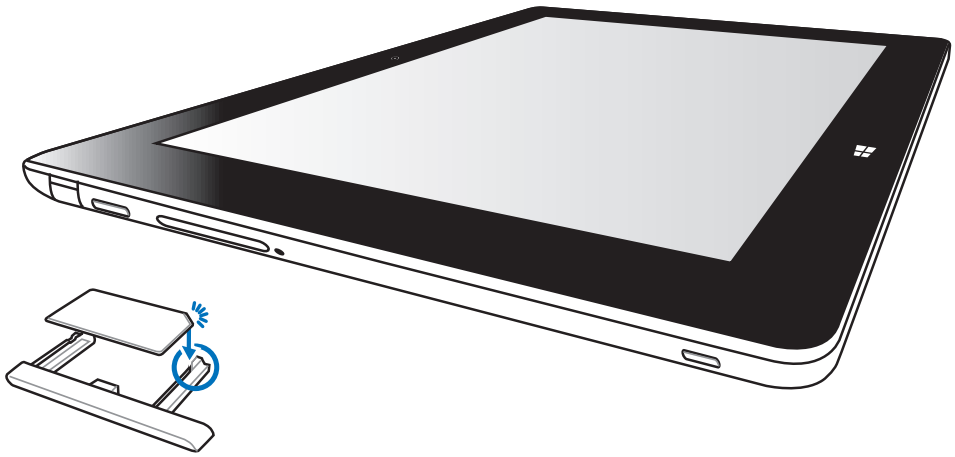

C. Ievietojiet micro SIM kartes paplāti atpakaļ atverē.

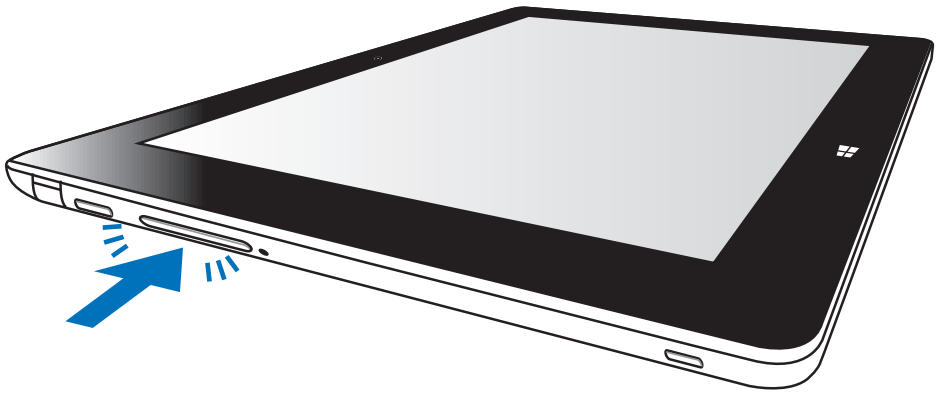

# Pielikumi

## Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC (Federālā Komunikāciju Komisija) noteikumu 15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi sekojošie nosacījumi:

- Šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus.
- Šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var radīt nevēlamas darbības.

Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek uztsādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, tas var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi nradīsies kādā noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam jāmēģina novērst šos kaitējumus kādā no sekojošiem veidiem:

- Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs.
- Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu.

Ja tiek veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var tikt anulētas lietotāja tiesības izmantot ierīci.
Šim raidītājam izmantoto(-ās) antenu(-as) nedrīkst novietot vai darbināt kopā ar kādu citu antenu vai raidītāju.

## Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR)

ŠIS MODELIS ATBILST STARPTAUTISKAJĀM PAMATNOSTĀDNĒM PAR PAKĻAUŠANU RADIO VIĻŅU IEDARBĪBAI.

Jūsu mobilā ierīce ir radioviļņu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izgatavota tā, lai nepārsniegtu starptautiski ieteiktās pamatnostādnes par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šīs pamatnostādnes izstrādāja neatkarīga zinātnieku organizācija ICNIRP un IEEE, un tajās ir iekļautas drošības robežvērtības, kas paredzētas tam, lai nodrošinātu visu personu aizsardzību neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

Pamatnostādnes izmanto mērvienību, kas zināma kā īpatnēja absorbcijas intensitāte jeb SAR. FCC SAR robežvērtība, kas norādīta šeit: ANSI/IEEE C95.1 un OET 65. biļetena C pielikums, ir 1,6 W/kg. Katras frekvenču joslas maksimālā SAR vērtība ir norādīta tālāk.

**ASUS VivoTab (FCC ID: MSQK0Y)**

FCC SAR vērtības

| Josla | Mērogotais SAR 1g (W/Kg) |
|---|---|
| GSM850 | 1.13 |
| GSM1900 | 1.03 |
| WCDMA Josla V | 1.06 |
| WCDMA Josla IV | 1.30 |
| WCDMA Josla II | 1.25 |
| LTE Josla 17 | 0.55 |
| LTE Josla 5 | 0.62 |
| LTE Josla 2 | 1.28 |
| LTE Josla 4 | 1.39 |
| WLAN2.4G | 1.11 |

## EK atbilstības deklarācija

Šis izstrādājums atbilst direktīvas R&TTE 1999/5/EC noteikumiem. Atbilstības deklarāciju var lejupielādēt vietnē http://support.asus.com.

## Atbildības ierobežojums

Apstākļos, kas var rasties ASUS vai citu saistību nepildīšanas rezultātā, jums ir tiesības pieprasīt no ASUS zaudējumu segšanu. Tādā gadījumā, neskatoties uz kāda pamata jums ir tiesības pieprasīt zaudējumu segšanu no ASUS, ASUS ir atbildīgs tikai par fiziskām traumām (ieskaitot nāvi) un kaitējumu nekustamajam īpašumam un personīgai materiālajam īpašumam, vai jebkuriem citiem reālajiem un tiešajiem zaudējumiem, kas radušies šajos Garantijas nosacījumos noteikto likumīgo pienākumu nepildīšanas rezultātā katra konkrētā produkta noteiktās līgumcenas apmērā.

ASUS būs atbildīgs vai atlīdzinās jums vienīgi līgumā noteiktos zaudējumus, kaitējumu vai prasījumus, un šajos Garantijas nosacījumos noteiktos atlīdzināmos zaudējumus vai pārkāpumus.

Šis ierobežojums attiecas arī uz ASUS piegādātājiem un pārdevēju. Tā ir ASUS, tā piegādātāju un jūsu pārdevēja maksimālā kolektīvā atbildība.

ASUS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR SEKOJOŠO: (1) TREŠĀS PUSES IZVIRZĪTAJIEM PRASĪJUMIEM PRET JUMS PAR ZAUDĒJUMU SEGŠANU; (2) JŪSU DOKUMENTĀCIJAS VAI DATU ZAUDĒJUMU VAI BOJĀJUMU; VAI (3) SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM VAI TIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI PAR JEBKURIEM NO EKONOMISKĀS DARBĪBAS IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS VAI UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS, TĀ PIEGĀDĀTĀJI VAI JŪSU PĀRDEVĒJS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU APSTĀKĻU IESPĒJAMĪBU.

## Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai

Lai novērstu iespējamos dzirdes bojājumus, neklausieties lielā skaļumā ilgu laika posmu.

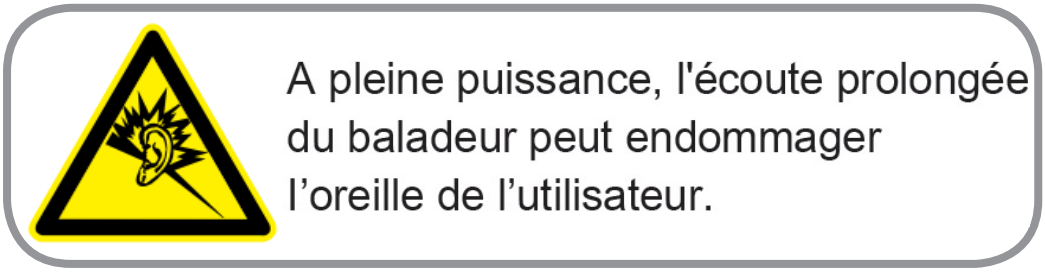


Francijā saskaņā ar Francijas likuma 5232-1. pantu šī ierīce ir pārbaudīta atbilstībai ar skaņas spiediena prasībām NF EN 50332-2:200NF un EN 50332-1:20000 standartā.

## CE marķējums

CE

### CE marķējums ierīcēm bez bezvadu LAN/Bluetooth

Piegādātās ierīces versija atbilst EEC direktīvas 2004/108/EC "Elektromagnētiskā saderība" un 2006/95/EC "Zemsprieguma direktīvas" prasībām.

## Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR) — CE

Šī ierīce atbilst ES prasībām (1999/519/EK) par sabiedrības pakļaušanas elektromagnētisko lauku iedarbībai ierobežojumiem, aizsargājot veselību.

Šie ierobežojumi daļa no plašajiem ieteikumiem par sabiedrības aizsardzību. Šos ieteikumus ir izstrādājušas un pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskās organizācijas, veicot regulārus un rūpīgus zinātnisko pētījumu novērtējumus. Eiropas Padomes ieteicamā mobilo ierīču ierobežojuma mērvienība ir īpatnēja absorbcijas intensitāte (SAR). SAR ierobežojums ir 2,0 w/kg vidēji 10 gramiem organisma audu. Ierīce atbilst Starptautiskās komisijas aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP) prasībām.

Attiecībā uz darbību blakus ķermenim šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst ICNRP pakļaušanas iedarbībai vadlīnijām un Eiropas Standartiem EN 62311 un EN 62209-2. SAR tiek mērīta ar ierīci tiešā saskarē pie ķermeņa, kamēr tiek pārraidīts augstākais apstiprinātais izejas jaudas līmenis visās mobilās ierīces frekvenču joslās.

Katras frekvenču joslas maksimālā SAR vērtība ir norādīta tālāk.

CE SAR vērtības

| Josla | SAR 10g (W/Kg) |
|---|---|
| GSM900 | 1.05 |
| GSM1800 | 0.79 |
| WCDMA Josla V* | 0.51 |
| WCDMA Josla VIII | 0.73 |
| WCDMA Josla I | 1.38 |
| LTE Josla 20 | 0.63 |
| LTE Josla 3 | 1.07 |
| LTE Josla 7 | 0.71 |

* Nav pieejams vairumā Eiropas valstu.

## Strāvas drošības prasības

Produktiem ar elektriskās strāvas jaudu līdz 6A un kas sver vairāk kā 3 kg jāizmanto apstiprināti strāvas vadi, kas lielāki vai vienādi ar: H05VV-F, 3G, 0.75mm$^2$ vai H05VV-F, 2G, 0.75mm$^2$.

## ASUS otrreizējās pārstrādes/atgriešanas pakalpojumi

ASUS otrreizējās pārstrādes un atgriešanas programmas ir mūsu apņemšanās ievērot visaugstākos standartus apkārtējās vides aizsardzībai. Mēs ticam, ka, piedāvājot šos risinājumus, jūs varēsiet atbildīgi veikt mūsu produktu, akumulatoru, citu komponentu, kā arī iepakojuma materiālu otrreizējo pārstrādi. Detalizētu informāciju par otrreizējo pārstrādi dažādos reģionos skatiet šeit: http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

## Informācija par pārklājumu

**SVARĪGI!** Lai nodrošinātu elektrosistēmu izolāciju un garantētu elektrisko drošību, tiek lietots pārklājums, ar ko tiek aizsargāts ASUS planšetdatora korpuss, izņemot sānu daļas, kura atrodas ieejas/izejas pieslēgvietas.

# Pareiza utilizācija

**Iespējama eksplozija, ja ievietots neatbilstošs akumulators. Izlietotos akumulatorus utilizējiet atbilstoši norādījumiem.**

Iespējama eksplozija, ja ievietots neatbilstošs akumulators. Izlietotos akumulatorus utilizējiet atbilstoši norādījumiem.

NEIZMETIET VivoTab sadzīves atkritumos. Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi. Šis pārsvītrotās pārvietojamās atkritumu tvertnes simbols norāda, ka šo ierīci (elektrisko, elektronisko ierīci vai dzīvsudrabu saturošu pogas veida bateriju) nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektronisko ierīču utilizāciju.

NEMETIET VivoTab ugunī. NEVEIDOJIET kontaktu īssavienojumu. NEIZJAUCIET VivoTab.

# Autortiesību atruna

Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nekādā veidā nedrīkst reproducēt, pārsūtīt, ierakstīt, saglabāt meklēšanas sistēmā vai tulkot jebkurā valodā, izņemot dokumentāciju, ko pircējs saglabā dublējuma nolūkos.

ASUS un VivoTab logotips ir ASUSTek Computer Inc preču zīmes.

Šajā dokumentā sniegtā informācija var tikt grozīta bez brīdinājuma.

**Autortiesības © 2012ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības aizsargātas.**

Modeļa nosaukums: K0Y (ME400CL)

| | |
|---|---|
| **Ražotājs** | ASUSTek COMPUTER INC. |
| **Adrese, pilsēta** | 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN |
| **Valsts** | TAIWAN |
| **Pilnvarotais pārstāvis Eiropā** | ASUS COMPUTER GmbH |
| **Adrese, pilsēta** | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN |
| **Valsts** | GERMANY |